



クライミング クレーン

JCL 090 II B

● 寸法図

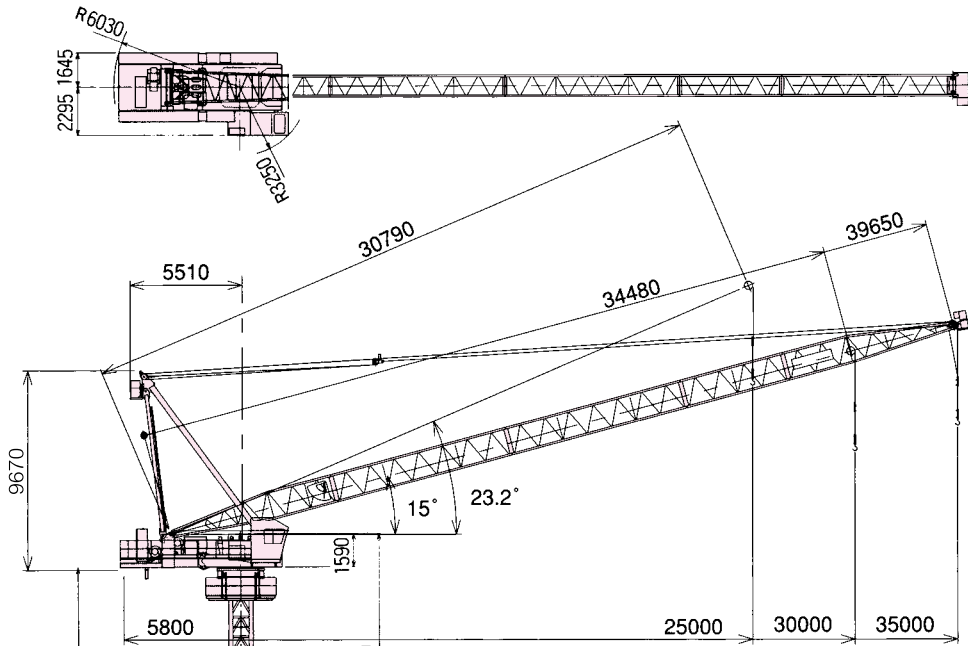

● 定格荷重線図

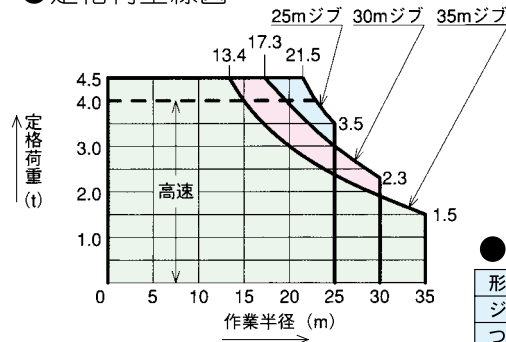

● 仕様

形 式		JCL 090II B			
ジブ呼び		25m	30m	35m	
つり上げ荷重 (t)		4.9			
定格荷重 (t)		4.5~3.5	4.5~2.3	4.5~1.5	
作業範囲	作業半径 (m)	21.5~25	17.3~30	13.4~35	
	最大揚程 (m)	145	140	135	
	最大設置高さ (m)	123	115	105	
	旋回角度	450°			
速 度	巻上	荷重 (t)	低速 4.5	中速 4.0	
		速度 (m/min)	2.1	12.5	25
	旋回	起伏 (m/min)	7.5 (9)	8.5 (10)	10 (12)
		旋回 (rpm)	0.52		
電動機	昇降	速度 (m/min)	1.3 (1.6)		
		巻上	26kw 6P 40%ED インバーター制御		
	旋回	起伏	10/5kw 4/8P 25%ED		
		旋回	5.5kw 4P インバーター制御		
昇降	昇降	6kw 4P 30分定格			
	電源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降	方式	電動チェーンブロック			
昇降	ストローク	6m			
安全装置		モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
重 量	最大自立高さ	39.4m			
	本 体	19.6t			
	マースト	2.6t×3, 2.7t×2, 3.2t×1, 3.2t×1			
量	ベースフレーム	4.6t			
	最大分割重量	12.6t			
記 事	総重量	43.8t			
()内は60Hz時の速度を示す					

Aから見る

