


●寸法図

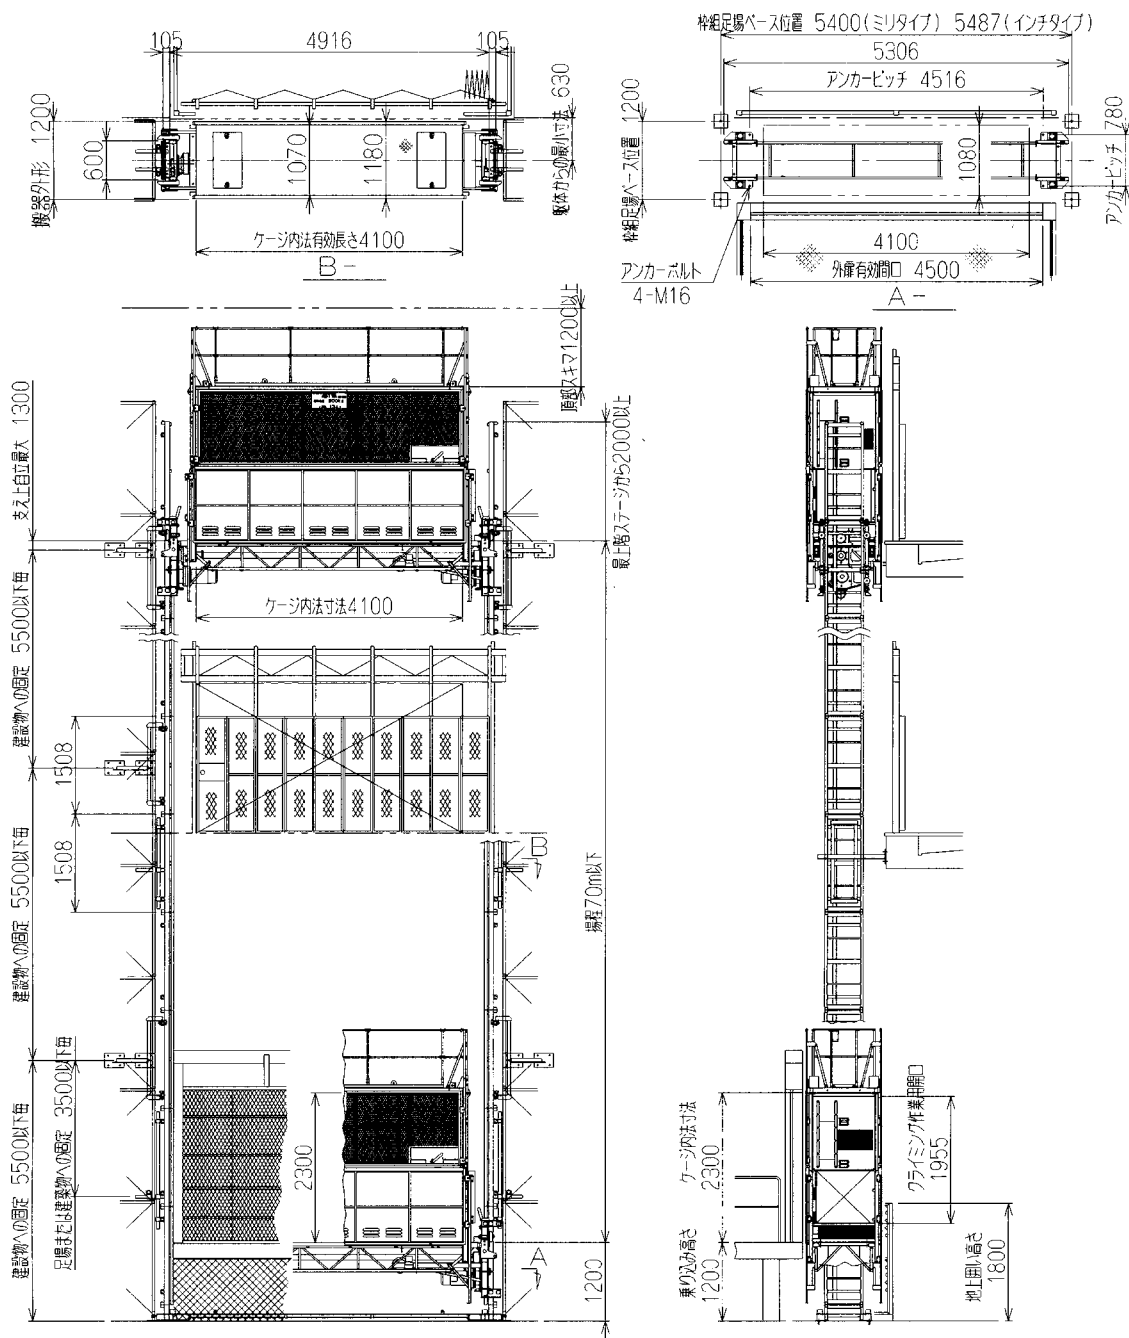

●仕 様

積載荷重	900kg (13人乗り)	安全装置	ケージ扉ロック装置、ケージ扉リミットスイッチ
昇降速度	25m/min (標準仕様)、22m/min (オプション多用機)		過速度防止装置、過負荷防止装置、傾斜防止装置
操作方法	ケージ内レバー操作 (自動着床機能付)		非常停止スイッチ (ケージ内)、安全スイッチ (天井)
停止位置	任意の階及び任意の位置		上限リミットスイッチ、上限ファイナルリミットスイッチ
ケージ寸法	内のり 1070W (870) × 4100L × 2300H		ラック確認リミットスイッチおよびストッパー
揚 程	60m		下限リミットスイッチ、下限ファイナルリミットスイッチ
昇降方式	ラック & ピニオン式		同調軸異常検出、ガバナ作動検出
昇降電動機	6.3kw × 2基 減速機、電磁ブレーキ付		緩衝器
組立方式	頂部マスト継ぎ足し		非常通話装置、救出口
マスト寸法	600 × 130 × 1508		非常止め (ガバナブレーキ)
電 源	200/220V 50/60Hz		